


Windy (S.M.C & AL & STEEL) System




태풍, 강한바람, 지진 등 천재지변에 강합니다

최근 옥외용 마감재는 외부 환경(풍압 · 진동)에 강한 제품을 선호하는 추세입니다. (주)신성강건에서 새롭게 개발한 천장마감재인 열경화성수지 S.M.C원디(Windy)판과 AL원디(Windy)판, STEEL 원디(Windy)판은 기존 천장재의 단점(풍압 · 충격에 의한 탈착)을 보완한 모든 건축물에 사용 가능한 고급 외장재로서 그 적용 범위를 넓혀 갈 수 있습니다. 이에 (주)신성강건은 S.M.C 및 AL Tile의 장점을 유지하면서 특히 태풍, 강한바람, 지진 등 천재지변으로부터 건축물 외부 천장 및 안전이 요구되는 현장에 적용할 수 있는 천장마감재 원디(Windy)판을 새롭게 출시 하였습니다.






시공 상세도




원디(Windy)판 스틸(STEEL)

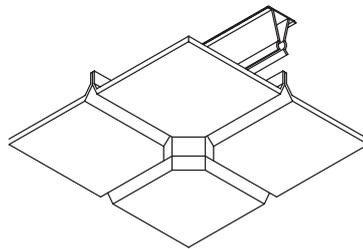


원디(Windy)판 S.M.C / AL




STEEL Windy판 캡 조립도
제품규격 : 450×450, 600×600
평판 / 원형



Windy판 캡 조립도
제품규격 : 600×600
평판 / 사각 / 원형



AL Windy판 캡 조립도
제품규격 : 600×600
평판 / 원형



Windy판 캡 조립도
제품규격 : 600×600